tecnobath®

CARACTERÍSTICAS

- Cartucho cerámico europeo
- Latón
- Aireador europeo Anti-calcáreo

MONOMANDO ALTO PARA LAVABO

@valmex1
@tecnobathmx
@Valmexmx
@tecnobath

Línea

LUCENT

Acabados:

TB12.031	TB13.031	TB13.031NEGRO	TB14.031
Blanco /Cromo	Negro/Cromo	Negro mate	Cromo

PRESIÓN RECOMENDADA

Baja Presión	500g - 1.4kg
Media Presión	1.5kg - 2.9kg
Alta Presión	3kg - 3.5kg

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

RELACIÓN ALTURA - PRESIÓN

Cada metro de altura equivale a 0.1kg/cm²

LIMPIEZA

Es muy importante seguir las instrucciones para conservar el acabado del producto en perfecto estado:

Utilice únicamente un paño limpio para quitar el exceso de agua.
No utilizar fibras, polvos abrasivos, ni productos químicos.
No utilice objetos punzo - cortantes para limpiar los acabados.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación en sus partes mecánicas originales por 5 años, a partir de la fecha de compra del producto.
Tecnobath no se hace responsable si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto, al hacer esto la garantía se inválida.
En caso de defectos de fabricación, el usuario deberá solicitar el cambio físico del producto en el establecimiento donde fue adquirido el producto.
Para hacer efectiva su garantía el consumidor deberá mandar imagen del defecto y presentar el producto con la garantía y el comprobante de compra.

FECHA COMPRA: _____

MEDIDAS TÉCNICAS EN MM

PIEZAS

HECHO EN CHINA

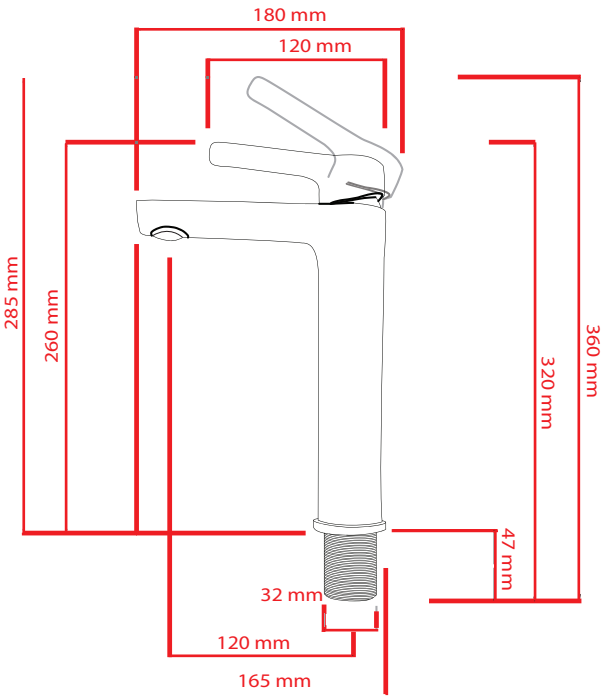

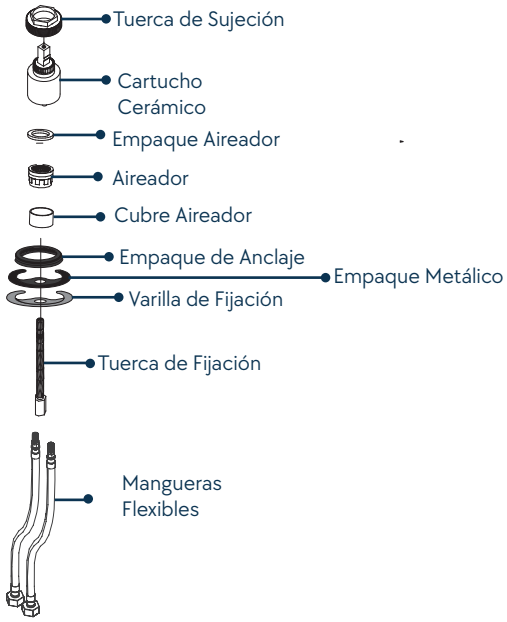

INSTRUCCIONES

1.-Se recomienda no retirar o desarmar la sección del cuerpo del monomando para evitar daños en los componentes.

2.-Conectar las mangueras flexibles en la parte inferior del monomando, como se muestra en la figura. Enroscar con la mano sin ayuda de herramienta.



3.-Colocar el monomando sobre el empaque de anclaje y asegurar firmemente desde la parte inferior con ayuda de la tuerca de fijación



4.-El otro extremo de las mangueras deberán ser conectadas a la línea de alimentación convencional, por medio de válvulas angulares no incluidas.