


Griferías de Baño

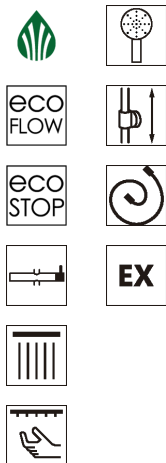

Descripción

Columna de ducha con grifería monomando con tecnología savetouch, rociador redondo, barra de ducha extensible con soporte teleducha deslizante y teleducha "JOY S". Con conexiones de 1/2" y a 150±20mm de distancia entre ellas. Incluye válvula antirretorno. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 7,83l/min, y del rociador 8,65l/min.


Certificados y Calidad



Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	1	2	3	4	5
Flow - hand shower (l/min) (±15%)	0	4.5	6.5	7.8	8	8.4
Flow - fixer shower (l/min) (±15%)	0	6.5	8.7	8.7	8.7	9

◆ hand shower (l/min) ▲ fixer shower (l/min)

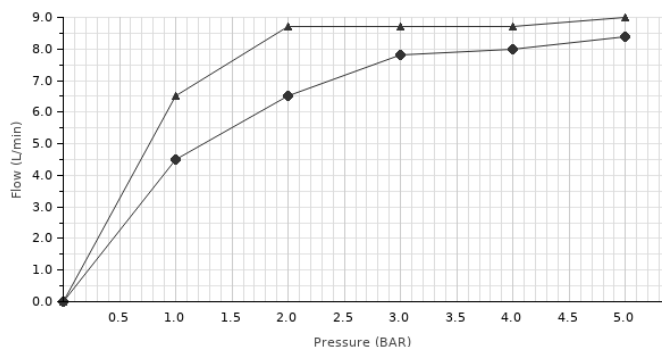

TEC ROUND

Acabado



cromo
100220160


Otros Acabados



negro mate
100245934

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

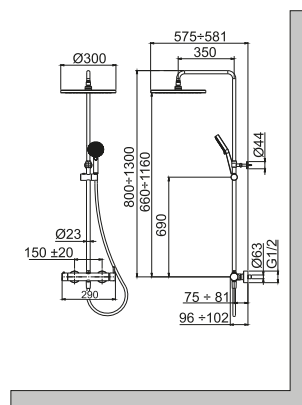

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

© 2023 noken | Edition: 13/10/2023 INT Ref.012647