



Características Técnicas / Technical Features



INTERIORISMO INFLUYENTE

# VEIN NIVEO | CANDIDO

Porcelanato masa coloreada mate



MURO



PISO



RECTIFICADO



TONO MULTICOLOR



INTERIOR




EXTERIOR



MATE

## FORMATOS

80 x 160 | 120 x 270

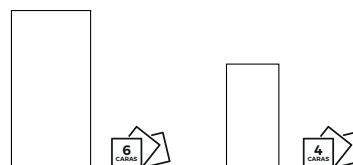

80 x 160

|        | PIEZAS | CAJAS | M <sup>2</sup> | KG    |
|--------|--------|-------|----------------|-------|
| CAJA   | 2      | NA    | 2.56           | 64.52 |
| PALLET | 36     | 18    | 46.08          | 53.63 |

ESPESOR: 9mm

120 x 270

|        | PIEZAS | CAJAS | M <sup>2</sup> | KG   |
|--------|--------|-------|----------------|------|
| CAJA   | 1      | NA    | 3.24           | 49.5 |
| PALLET | 40     | 40    | 129.6          | 1980 |

ESPESOR: 6mm

# VEIN NIVEO | CANDIDO

Porcelanato masa coloreada mate

| SERIE: NAVONA                                                                                                                              |                             |                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CLASSIFICAZIONE<br>Classification/Classification/Klassifizierung                                                                           | UNI EN 14411 /<br>ISO 13006 | App. G B I a /<br>Annex G B I a                  |                                   |
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>Lenght and width/Longueur et largeur/Länge und Breite                                                             | EN ISO<br>10545/2           | CONFORME<br>In accordance<br>Conforme<br>Erfüllt |                                   |
| ORTOGONALITÀ<br>Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkeligkeit                                                                                    |                             |                                                  |                                   |
| SPESSORE<br>Thickness/Epaisseur/Dicke                                                                                                      |                             |                                                  |                                   |
| RETTILINEITÀ DEI LATI<br>Linearity/Rectitude/Geradheit der Kanten                                                                          |                             |                                                  |                                   |
| PLANARITÀ<br>Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit                                                                                              |                             |                                                  |                                   |
| ASPETTO<br>Aspect/Appearance/Aspekt                                                                                                        |                             |                                                  |                                   |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>Water absorption/Absorption d'eau/Wasseraufnahme                                                                   | EN ISO<br>10545/3           | ≤0,5%                                            | Valore<br>massimo<br>singolo 0,6% |
| MODULO DI ROTTURA<br>Modul of ropture/ Module de rupture/ Bruchlast                                                                        | EN ISO<br>10545/4           | ≥35<br>N/mm <sup>2</sup>                         | Valore<br>singolo<br>minimo 32    |
| SFORZO DI ROTTURA<br>Breaking strength/Résistance à la rupture/ Bruchkraft                                                                 |                             | ≥1300 N<br>Sp, Th, Ep,Dk ≥7,5mm.                 |                                   |
|                                                                                                                                            |                             | ≥700 N<br>Sp, Th, Ep,Dk <7,5mm                   |                                   |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO<br>Determination of impact resistance/Résistance aux chocs/Schlagfestigkeit                       | EN ISO<br>10545/5           | 0,87                                             |                                   |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE<br>Abrasion resistance/Résistance à l'abrasion/Widerstand Tiefenverschleiss                          | EN ISO<br>10545/7           | III–IV                                           |                                   |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>Thermal expansion coefficient/Coefficient de dilatation<br>thermique/Ausdehnungskoeffizient | EN ISO 10545/8              | 7 x 10 <sup>-6</sup> /°C                         |                                   |

## GANTE

Calle de la tecnología 125,  
Colonia Regio parque industrial,  
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx

  /gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan  
Supervision Testing Institute of Quality and  
Metrology.

La información descrita representa los resultados  
del material sometido a pruebas. Prohibida su  
reproducción total o parcial sin la validación de  
laboratorio.

# VEIN NIVEO | CANDIDO

Porcelanato masa coloreada mate

|                                                                                                                                                 |                              |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>Slip resistance/Résistance à la glissance/Trittsicherheit Gewerbebereich<br><br>/Trittsicherheit Barfussbereich | DIN 51130                    | R10                                                |
|                                                                                                                                                 | C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/89/ | $\mu > 0,40$                                       |
|                                                                                                                                                 | ANSI DCOF A137.1-2012        | $> 0,42$                                           |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>Thermal shock resistance/Résistance au choc thermique/Temperaturwechselbeständigkeit                          | EN ISO 10545/9               | RESISTENTI<br>Resistant<br>Résistant<br>Bestaendig |
| DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA'<br>Determination of moisture expansion/Dilatation due à l'humidité/Dilatation Feuchtigkeit | EN ISO 10545/10              | 0,0 mm/m                                           |
| DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO<br>Determination of crazing resistance/Resistance au fissuration/Widerstand gegen den Durfen         | EN ISO 10545/11              | RESISTENTI<br>Resistant<br>Résistant<br>Bestaendig |
| RESISTENZA AL GELO<br>Frost resistance/Résistance au gel/Frostsicherheit                                                                        | EN ISO 10545/12              | RESISTENTI<br>Resistant<br>Résistant<br>Bestaendig |
| RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:<br>Resistance to chemicals/Résistance aux acides et aux bases/Säure- und Laugenbeständigkeit                    | EN ISO 10545/13              | Min class B                                        |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>Restistance to staining/Résistance au tachege/ Fleckenbeständigkeit                                                  | EN ISO 10545/14              | Min class 3                                        |
| REAZIONE al FUOCO<br>Reaction to fire/Réaction au feu/Brandverhalten                                                                            | 96/603/CE                    | A1 <sub>FL</sub> /A1                               |

## GANTE

Calle de la tecnología 125,  
Colonia Regio parque industrial,  
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx


  /gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan  
Supervision Testing Institute of Quality and  
Metrology.

La información descrita representa los resultados  
del material sometido a pruebas. Prohibida su  
reproducción total o parcial sin la validación de  
laboratorio.

# VEIN NIVEO | CANDIDO

Porcelanato masa coloreada mate

 **G** | PREMIUM DESIGN

120 x 270



80 x 160



## GANTE

Calle de la tecnología 125,  
Colonia Regio parque industrial,  
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / [gante.mx](https://gante.mx)

  / [gantedesign](https://gantedesign)

INSPECCIONADO POR : Guandong Qīngyuan  
Supervision Testing Institute of Quality and  
Metrology.

La información descrita representa los resultados  
del material sometido a pruebas. Prohibida su  
reproducción total o parcial sin la validación de  
laboratorio.

