



Características Técnicas / Technical Features

INTERIORISMO INFLUYENTE

DUOMO BONE | GREY | BLACK

Porcelanato esmaltado mate



PISO




MURO



RECTIFICADO



INTERIOR




RESIDENCIAL



MATE

FORMATOS



	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	2	NA	1.44	31
PALLET	80	40	57.6	1240

ESPESOR: 8mm

DUOMO BONE

Porcelanato esmaltado mate

PRUEBAS DE LABORATORIO			
MODELO	DUOMO BONE		
FORMATO	60X120		
PASTA	PORCELANICO		
PRUEBA	METODO DE ENSAYO	VALORES REQUERIDOS ISO 13006	
ABSORCIÓN (%)	ISO 10545-3	≤0.5	
MOR (Kg/cm2)	ISO 10545-4	≥400 kg	
DCOF	ANSI A 326.3	DCOF SECO:	≥ 0.6
	ANSI A 326.3	DCOF HUMEDO:	≥0.55 EW
PEI (TRAFICO MEDIO-PESADO)	ISO 10545-7	4	
MOHS	NMX-C-422	7	
COE	ISO 10545-8	$7 - 7.5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	
BRILLO		$1 \leq \text{brillo} \leq 3$	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	CLASE 3	
RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545-13	CLASE A	
RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	RESISTE	
TTM (MEZCLA DE TONO Y TEXTURA MAYOR)	ANSI A 137.1	TTM/C	
RECTITUD DE LADOS	ISO 10545-2	± 0.3%	
ALABEO	ISO 10545-2	± 0.3%	
RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	± 0.3%	
ESPESOR	ISO 10545-2	± 0.4mm	
LONGITUDES LARGO Y ANCHO	ISO 10545-2	± 0.3%	
BOQUILLA MINIMA RECOMENDADA		2 mm	

GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

1 / gante.mx

@ f /gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

DUOMO GREY

Porcelanato esmaltado mate

PRUEBAS DE LABORATORIO			
MODELO	DUOMO GRAY		
FORMATO	60X120		
PASTA	PORCELANICO		
PRUEBA	METODO DE ENSAYO	VALORES REQUERIDOS ISO 13006	
ABSORCIÓN (%)	ISO 10545-3	≤0.5	
MOR (Kg/cm2)	ISO 10545-4	≥400 kg	
DCOF	ANSI A 326.3	DCOF SECO:	≥ 0.6
	ANSI A 326.3	DCOF HUMEDO:	≥0.55 EW
PEI (TRAFICO MEDIO-PESADO)	ISO 10545-7	4	
MOHS	NMX-C-422	7	
COE	ISO 10545-8	7 - 7.5 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
BRILLO		1 ≤ brillo ≤ 3	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	CLASE 3	
RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545-13	CLASE A	
RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	RESISTE	
TTM (MEZCLA DE TONO Y TEXTURA MAYOR)	ANSI A 137.1	TTM/C	
RECTITUD DE LADOS	ISO 10545-2	± 0.3%	
ALABEO	ISO 10545-2	± 0.4%	
RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	± 0.3%	
ESPESOR	ISO 10545-2	± 5%	
LONGITUDES LARGO Y ANCHO	ISO 10545-2	± 0.3%	
BOQUILLA MINIMA RECOMENDADA		2 mm	

GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qīngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

DUOMO BLACK

Porcelanato esmaltado mate

PRUEBAS DE LABORATORIO			
MODELO	DUOMO BLACK		
FORMATO	60X120		
PASTA	PORCELANICO		
PRUEBA	METODO DE ENSAYO	VALORES REQUERIDOS ISO 13006	
ABSORCIÓN (%)	ISO 10545-3	≤0.5	
MOR (Kg/cm2)	ISO 10545-4	≥400 kg	
DCOF	ANSI A 326.3	DCOF SECO:	≥ 0.6
	ANSI A 326.3	DCOF HUMEDO:	≥0.55 EW
PEI (TRAFICO MEDIO-PESADO)	ISO 10545-7	3	
MOHS	NMX-C-422	6	
COE	ISO 10545-8	7 - 7.5 x 10 ⁻⁶ C ⁻¹	
BRILLO		1≤ brillo ≤3	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	CLASE 4	
RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545-13	CLASE A	
RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545-12	RESISTE	
TTM (MEZCLA DE TONO Y TEXTURA MAYOR)	ANSI A 137.1	TTM/C	
RECTITUD DE LADOS	ISO 10545-2	± 0.3%	
ALABEO	ISO 10545-2	± 0.3%	
RECTANGULARIDAD	ISO 10545-2	± 0.3%	
ESPESOR	ISO 10545-2	± 0.4mm	
LONGITUDES LARGO Y ANCHO	ISO 10545-2	± 0.3%	
BOQUILLA MINIMA RECOMENDADA		2 mm	

GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx


📷 / gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.


La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

DUOMO BONE

Porcelanato esmaltado mate

 | PREMIUM DESIGN

60 x 120

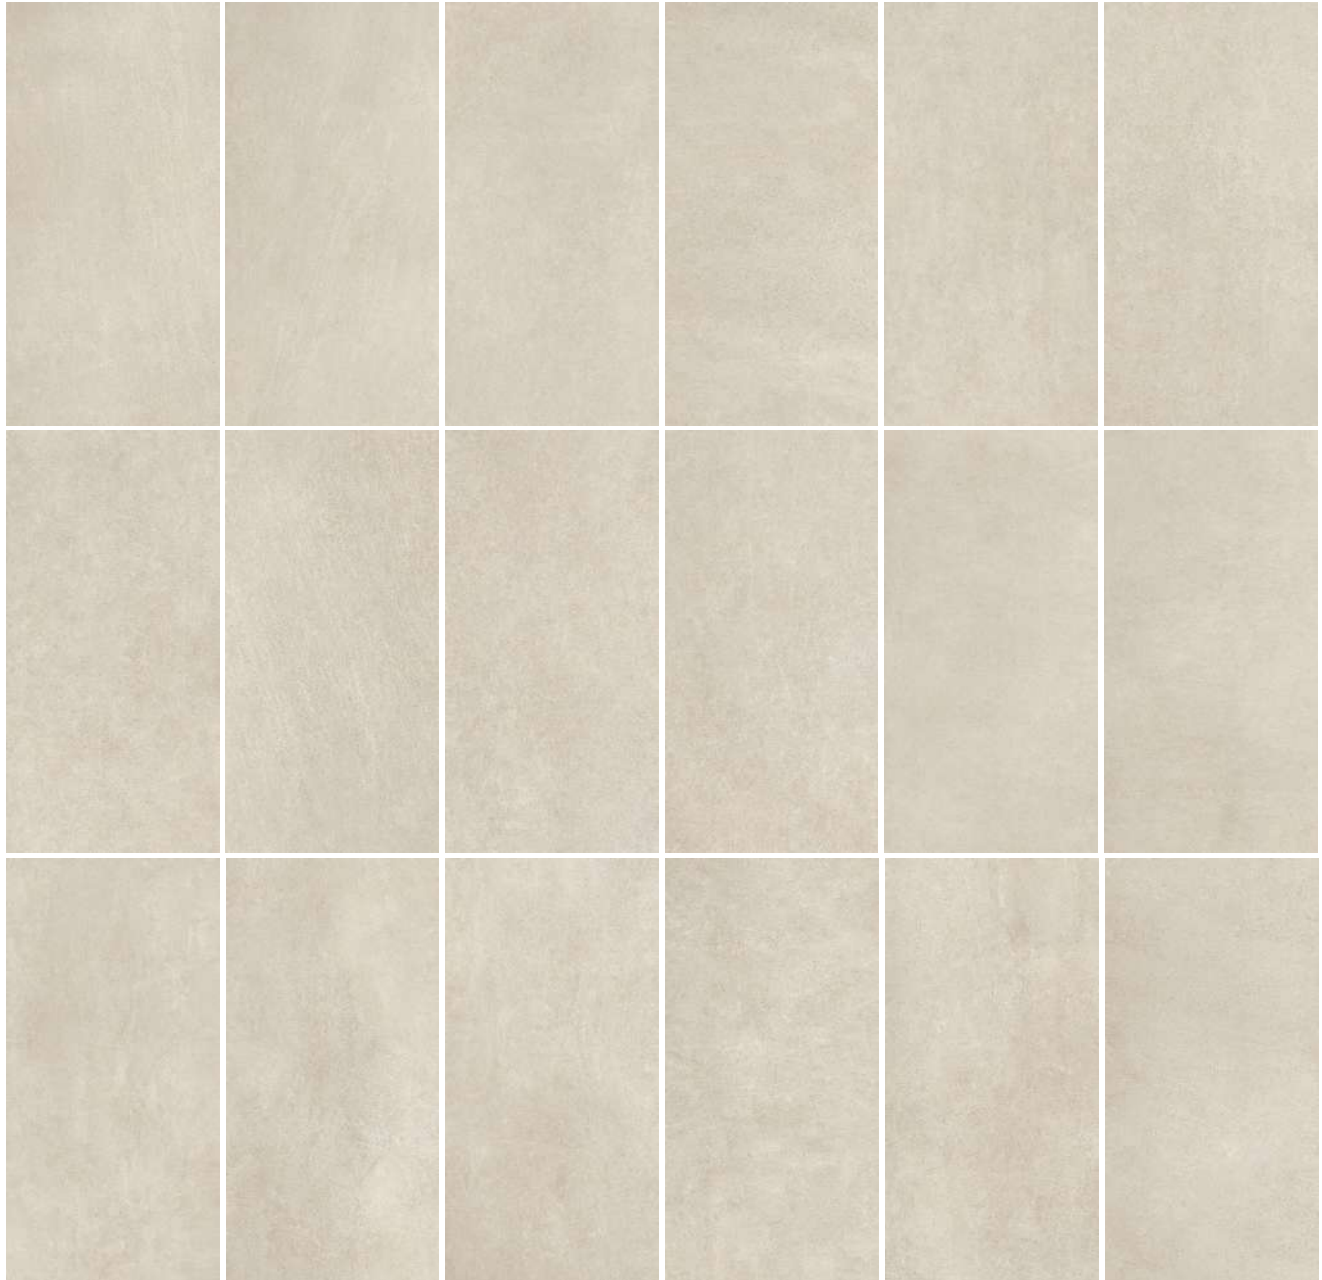

GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx

  / gantedesign


INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.




DUOMO GREY

Porcelanato esmaltado mate

 | PREMIUM DESIGN

60 x 120

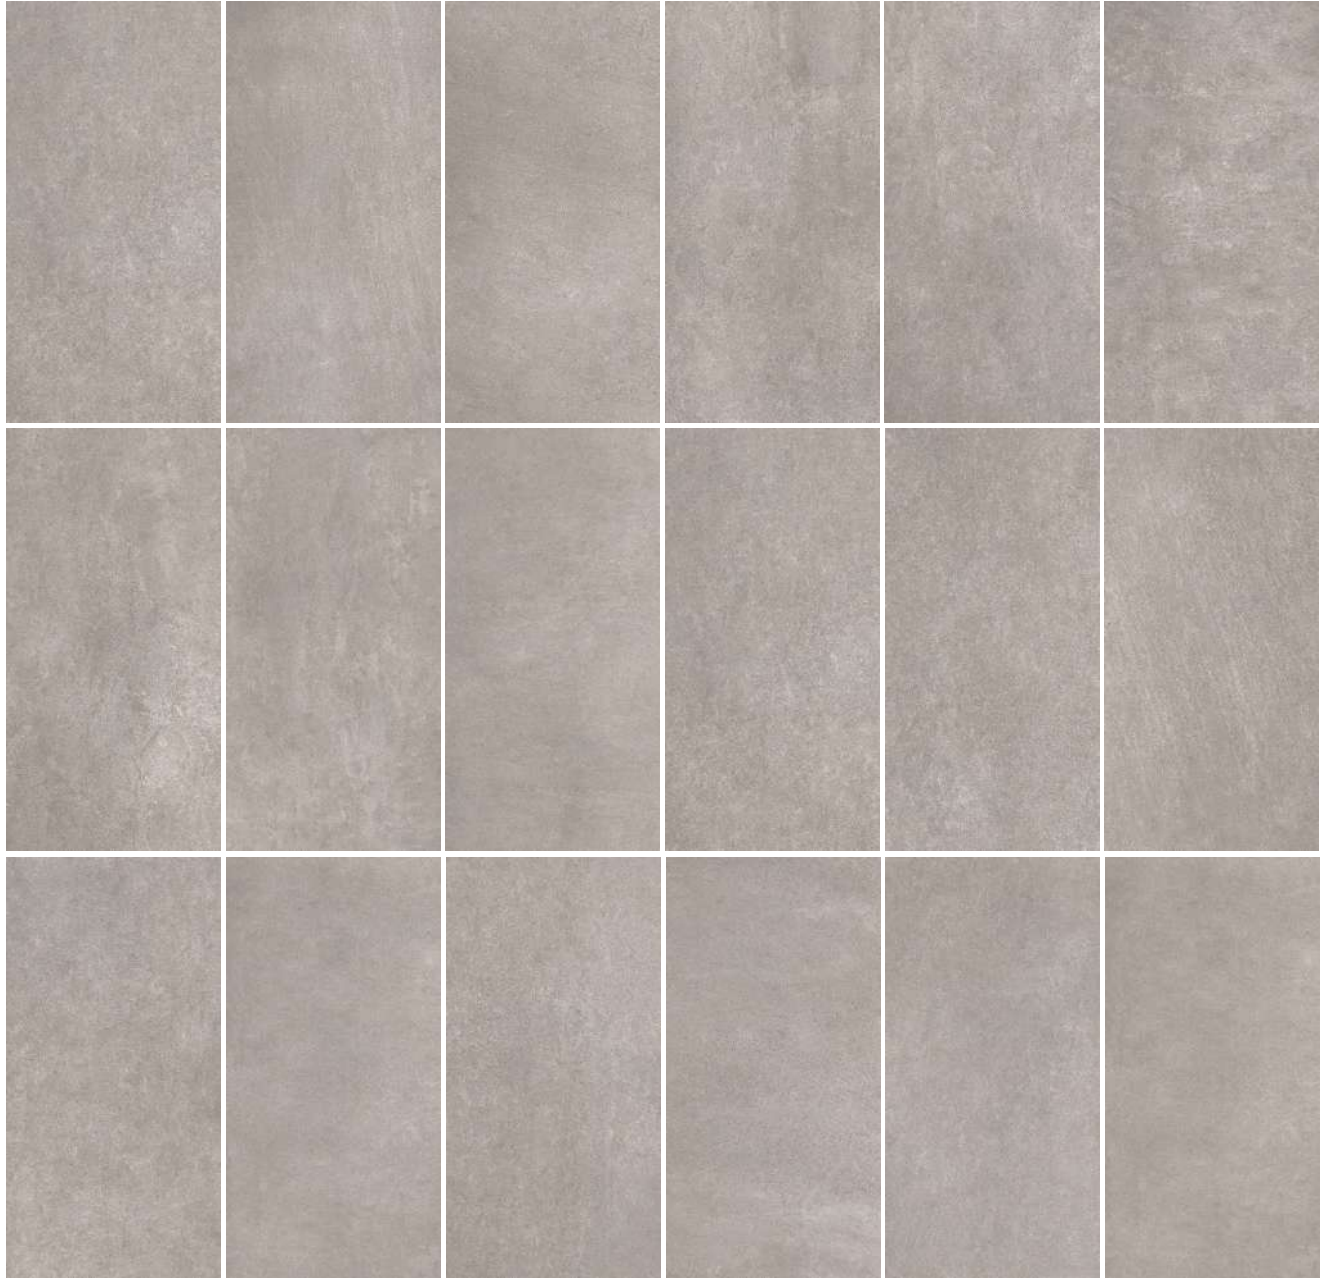

Características Técnicas / Technical Features

INSPECCIONADO POR : Guandong Qíngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx


  / [gantedesign](https://www.facebook.com/gantedesign)

DUOMO DARK

Porcelanato esmaltado mate

< G | PREMIUM DESIGN

60 x 120

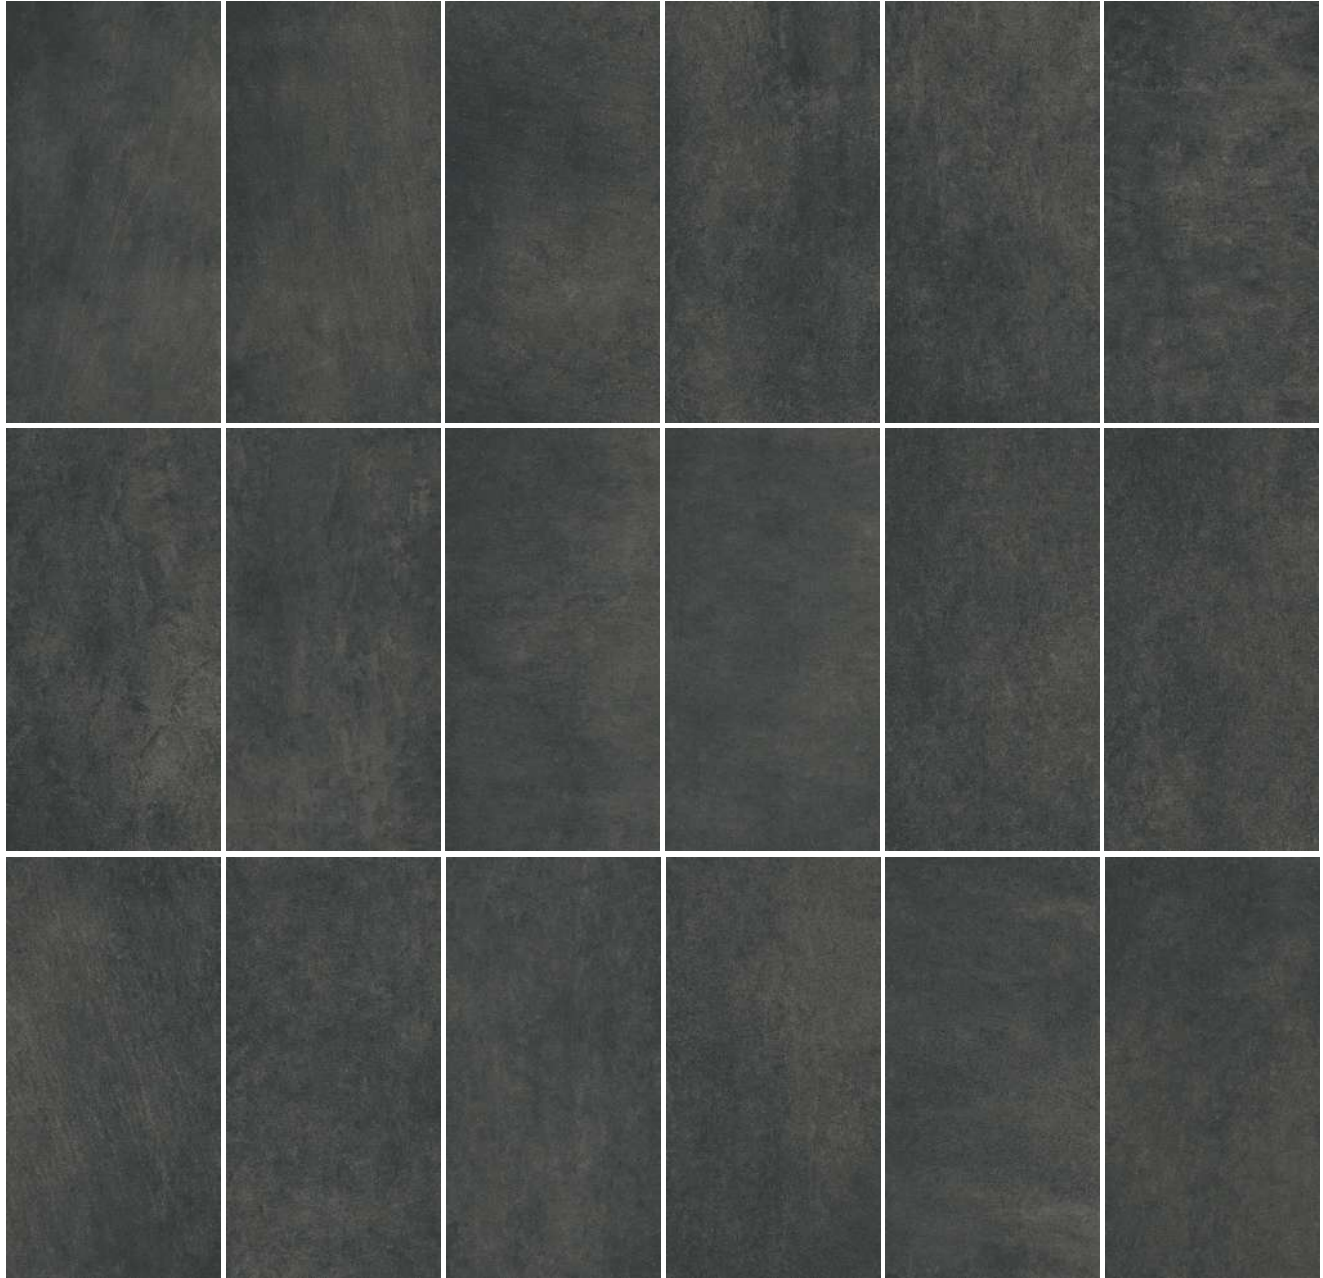

Características Técnicas / Technical Features

GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx

📷 / gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qīngyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

