


FICHA TÉCNICA DECK COEXTRUIDO

Elaborado con fibras naturales de madera provenientes de tala responsable y polietileno de alta densidad de origen reciclado, nuestro perfil ofrece una alternativa sostenible y resistente para tus proyectos exteriores. Además, con un recubrimiento de polímeros de ingeniería en sus 4 lados garantizando protección completa.



Dimensiones	Largo: 2.44 mts Ancho: 14 cm Altura: 2.2 cm
Conversión a m ²	2.93
Peso por tabla	6.5 Kg. ± 10%
Colores	<p>Obsidian Mahogany Teak Incense Mocha Dark Gray Ash Gray Off White Maple</p>
Garantía	20 años limitada
Instalación	Sobre bastidor de aluminio 1" x 2"
Accesorios	Clip y pija
* Resistencia a la tensión en el punto máximo (Mpa).	7.24
* Resistencia a la tensión en el punto de rotura (Mpa).	6.67
*Módulo de tensión (Mpa).	1994.37
* Resistencia a la flexión en el punto máximo de tensión (Mpa).	-
* Resistencia a la flexión en el punto de rotura (Mpa).	-
* Módulo de flexión (Mpa).	-

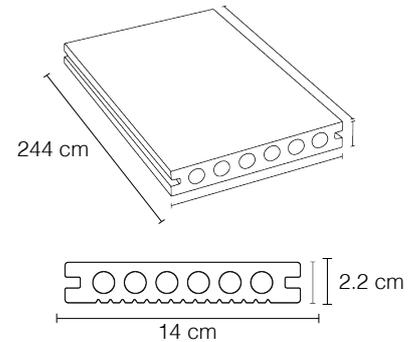

Ing. Javier Valenzuela
Encargado de laboratorio y calidad

Av. Las Torres #1535, Bodega E.
Santa Catarina, Nuevo Leon, CP 66367, México
contacto@extrutech.mx

