


FICHA TÉCNICA LAMBRÍN COEXTRUIDO



Lambrín de WPC con revestimiento de polímeros de ingeniería, resistente al agua, decoloración y condiciones climáticas extremas. Con garantía de hasta 20 años. Este revestimiento ofrece una combinación perfecta de belleza y durabilidad, añadiendo un toque elegante y moderno a tus espacios exteriores residenciales y comerciales.

Dimensiones	Largo: 3 mts Ancho: 20 cm Altura: 2.5 cm
Conversión a m ²	1.52
Peso por tabla	7.3 Kg. ± 10%
Colores	 Obsidian Mahogany Teak Incense Mocha Dark Gray Ash Gray Off White Maple
Garantía	20 años limitada
Instalación	Sobre canal listón ó bastidor de aluminio 1"x1"
Accesorios	Pija
* Resistencia a la tensión en el punto máximo (Mpa).	8.59
* Resistencia a la tensión en el punto de rotura (Mpa).	8.10
* Módulo de tensión (Mpa).	1705.25
* Resistencia a la flexión en el punto máximo de tensión (Mpa).	-
* Resistencia a la flexión en el punto de rotura (Mpa).	-
* Módulo de flexión (Mpa).	-

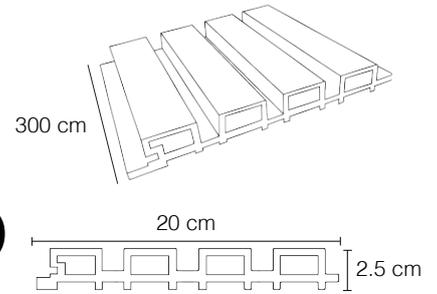

Ing. Javier Valenzuela
Encargado de laboratorio y calidad

Av. Las Torres #1535, Bodega E.
Santa Catarina, Nuevo Leon, CP 66367, México
contacto@extrutech.mx

