niüten®

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

DIMENSIONES:
150x750x6.5 mm
CAPA DE DESGASTE:
0.7 mm
SISTEMA DE ENSAMBLADO:
Valinge5Gi
CONTRAPISO | CAPA DE SOPORTE:
1.00 mm de alta densidad IXPE

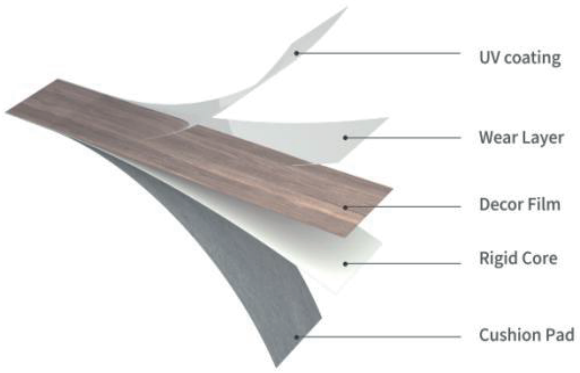

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMATIVA	VALORACIÓN
Clase 34 Áreas con uso intenso	EN ISO 10874	Para áreas comerciales y públicas con alto tráfico
Clase 43 Otras áreas de uso industrial ligero	EN ISO 10874	Para áreas industriales con uso moderado
Estabilidad dimensional luego de ser expuesto al calor	EN ISO 23999:2008	< 0.15%
Estabilidad ligera	EN ISO 105-B02	≥ Grado 6
Silla de ruedas	EN ISO 4918	25,000 ciclos
Efecto a simulación de movimiento de mobiliario	EN ISO 424:2001	Sin daño visible
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl - s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS
Resistencia al uso	EN 660-2	Grupo T
Marcas residuales	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm
Determinación de resistencia a manchas químicas	EN ISO 26987	Sin afectación
Conductividad térmica y Resistencia térmica	EN 12667	0.105 W/(m-k) 0.039 (m^2-K)/W
Propensión eléctrica	EN 1815	< 2 kv
Emisión de formaldehído	EN 717-1	< Clase E1
Insulación acústica	EN ISO 10140-3	19 dB
VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)	EN 16651	A+
Calentamiento bajo piso	EN 12524	≤ 27°C