


Zadar

Super Gres

Formato: 45x90

Acabado: Brillante

Variación de tono o caras: 25

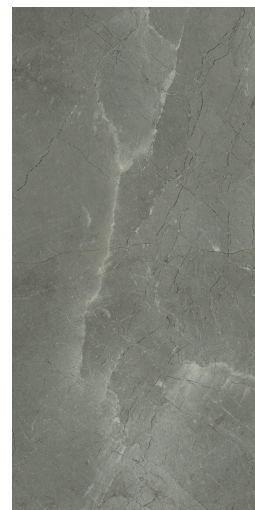

Características técnicas

Espesor	11 mm	
Separación de boquilla	2 mm rect.	
P.E.I.	2 (Tráfico: Bajo)	
Tono y Textura Mezclado	Alto	
Resistencia al ataque químico	Conforme	A.S.T.M. C650
Coefficiente Dinámico de Fricción	≥ 0.42 %	A.S.T.M. C1028
Absorción de agua	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
Resistencia a la flexión	≥ 250kg	ISO 10545-4
Resistencia al shock térmico	Conforme	A.S.T.M. C484
Resistencia a helada	Conforme	A.S.T.M. C1026
Resistencia a las manchas	Conforme	A.S.T.M. C1378
Resistencia a la abrasión	Conforme	ANSI A137