

Modelo: 7755103MX.002

Llave electrónica para lavabo.


DESCRIPCION GENERAL

Llave electrónica montaje en cubierta con sensor de proximidad. Diseño oculto, sensor y válvula en el cuerpo de la llave. Rango de presión de agua de 20 a 120 psi. Montaje a una sola perforación anti vandálico. Una sola entrada para agua fría, templada o premezclada. Manguera flexible de entrada 3/8" ajuste de compresión.



CARACTERISTICAS

- **Batería de litio CR-P2** preinstalada en la llave.
- **Duración de la batería:** 5 años @ 4,000 usos por mes.
- **Funcionamiento higiénico, sin contacto**
- **Diseño limpio e integrado:** Todos los componentes electrónicos contenidos dentro de la llave. No hay caja de control debajo de la cubierta.
- **Fácil instalación y mantenimiento:** se instala desde la parte superior. Todas las partes reparables son fácilmente accesibles.
- **Rango ajustable:** la zona de detección se puede ajustar manualmente o con control remoto(se vende por separado).
- **A prueba de fallos:** se apaga automáticamente cuando se pierde la energía o se agota la batería. No se requiere reinicio.
- **El control remoto Selectronic permite la personalización (se vende por separado)**
 - **Purga automática:** limpieza periódica ajustable
 - **Temporizador de seguridad:** Apaga el agua si el sensor se bloquea durante 55 segundos. El tiempo es ajustable.
 - **Limpieza y desinfección térmica.**
- **Sin plomo:** contiene ≤ 0.25% del contenido total de plomo por promedio ponderado.

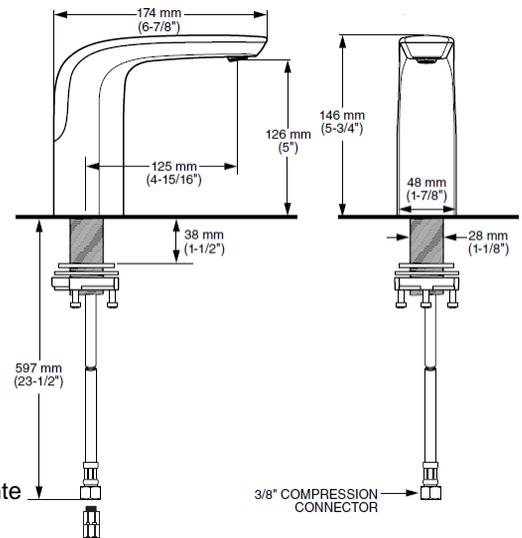

Dimensiones

174mm x146mm
(6 7/8" x 5 3/4")

