Griferías de Baño

TEC SQUARE

Descripción

Columna de ducha termostática con termoelemento de cera incorporado con tecnología savetouch, rociador cuadrado, barra de ducha extensible con soporte teleducha deslizante y teleducha "JOY S". Incluye válvula antirretorno y stop de seguridad a 38ºC. Con conexiones de 1/2" y a 150±20mm de distancia entre ellas. El caudal a 3 bares de la teleducha es de 8,29l/min y del rociador 8,45l/min.

Acabado

cromo
100220133

Otros Acabados

negro mate
100272113

Certificados y Calidad

Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Flow - handshower (l/min) (±15%)	0	4.5	6.4	7.7	8.4	8.6
Flow - fixer shower (l/min) (±15%)	0	5.4	7.6	8.3	8.6	9.2

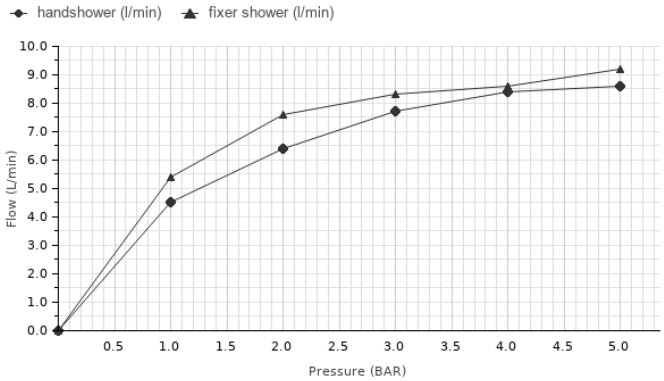

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

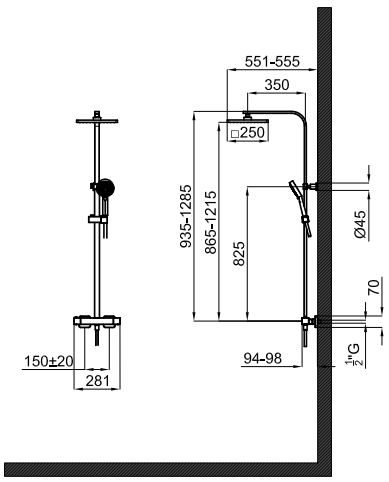

Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

© 2023 noken | Edition: 13/10/2023 INT Ref.004202